

machpower®



SCHEDA TECNICA
UPS LINE INTERACTIVE
MONOFASE 1200VA / 720W
MODELLO: UPS-LIR12D

DESCRIZIONE


Con la nuova linea di UPS Active Visual MachPower® non avrai più problemi di energia, grazie alla regolazione automatica della tensione (AVR), alla protezione da sovratensione, sottotensione e blackout. Il controllo con microprocessore digitale e la comoda funzione AC RESTART garantiscono la riaccensione automatica dell'UPS al ritorno della tensione. Tutte le tue periferiche sono al sicuro.

SPECIFICHE

Potenza nominale (VA) e reale (W)	1200VA / 720W
Tecnologia	Line Interactive
Classificazione	VI - SY - 133 secondo EN 62040 - 3
Ingresso	
Fase	1 + N
Tensione ingresso (Vac)	230 ± 25%
Frequenza ingresso (Hz)	50 / 60 ± 10%
Connessione di ingresso	Cavo con spina schuko
Uscita	
AVR	Si
Tensione uscita (Vac)	230 ± 10%
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale (da rete) Step Wave (da batteria)
Frequenza uscita (Hz)	50 / 60 ± 1% (in funzionamento da batteria)
Fattore di cresta	3:1
Tempo d'intervento (msec)	Valore tipico 2~7, Massimo 10
Prese di uscita	4 x IEC
Batteria	
Tipologia	Batterie al piombo acido, senza manutenzione
n° batterie	2
Tensione (Vdc)	12
Capacità (Ah)	7
Tempo di ricarica	90% della capacità dopo 8 ore
Tempo di backup (in base al carico)	5' carico tipico e 7' a 50%

Altro	
Porte di comunicazione	1 x USB
Filtro Surge	Si - Porte RJ
Protezione Corto circuito	Fusibile e protezione automatica
Rumorosità (dB@1mt)	< 45
Temperatura (°C)	0~40
Umidità relativa (%)	< 90 (senza condensa)
Dimensioni (l×p×h) mm	483 x 350 x 88
Peso netto/lordo (kg)	12.6 / 13.2

COMPOSIZIONE

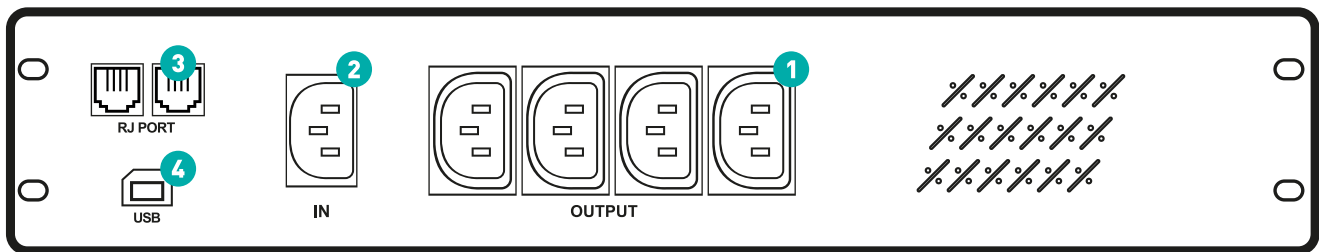

1	Uscita
2	Ingresso AC
3	Porte RJ
4	Porta USB