



# Floor standing digital signage

EB-DS43T / EB-DS55T



# Software integrato per gestione in remoto

I **display professionali Mach Power** sono la migliore soluzione per il **settore del Digital Signage**. La tecnologia Mach Power si distingue per l'ampiezza dell'offerta e la qualità. I Digital Signage Floor Standing hanno un **software integrato** che permette di aggiornare i contenuti da remoto.



# La comunicazione visiva è lo strumento più efficace

La comunicazione visiva è lo strumento più efficace per **l'immediata comprensibilità** e **facilità di memorizzazione** delle informazioni trasmesse.

Il **Digital Signage** è la forma di comunicazione di prossimità, utilizzata nei punti vendita, che consente di relazionarsi con il cliente migliorandone **l'engagement** e la **user experience**, tramite l'utilizzo di immagini, testi e video.





# Punti di forza che fanno la differenza

- > Server-based Software facile da usare
- > Gestione centralizzata su diversi dispositivi su base oraria, giornaliera, mensile
- > Flessibilità nelle opzioni di Programmazione
- > Versatile gestione e pianificazioni dei Palinsesto con livelli di testo, video, elementi grafici
- > Integrazione dei contenuti dai principali Social Networks
- > Possibilità di aggiornare il contenuto On-Air senza Interruzioni
- > Inserimento dati in Real-time per News, Meteo, etc
- > Possibilità di interagire con contenuti come su un sito web
- > Sistema di Event Logging per Error Tracking
- > Funzione gestione elimina code (opzionale)

## Il Digital Signage è indicato per...

Centri Commerciali e Grandi spazi espositivi | Ho.Re.Ca – Hotel, Restaurant, Café | Viaggi & Turismo | Banking & Finanza | Agenzie immobiliari | Ospitalità | Sanità e Cliniche private | Lotterie & Scommesse | Musei e amministrazioni comunali | Gioco & Tempo Libero.

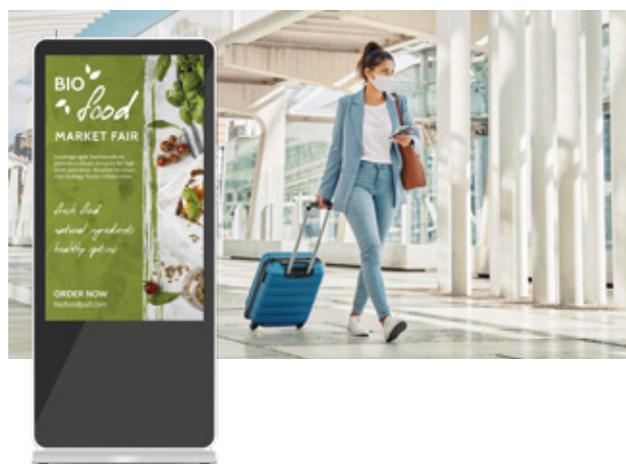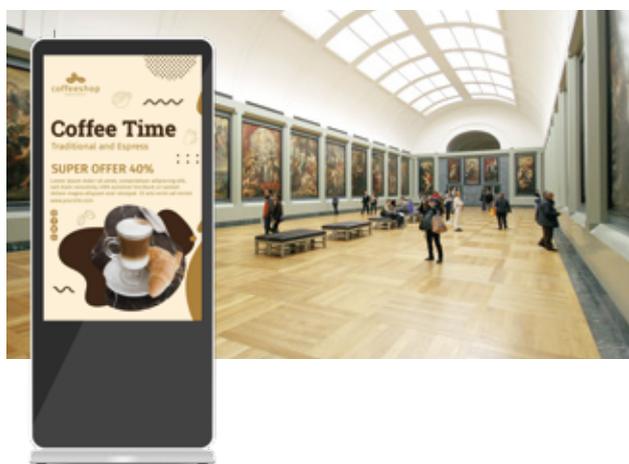

# Specifiche tecniche

 10 multi-touch

 Spessore del telaio < 50 mm

 Wi-Fi

Modello	EB-DS43T	EB-DS55T
Dimensioni LCD	43"	55"
Dimensioni Totali	615 x 45 x 1800 mm	830 x 45 x 1960 mm

## Display

Risoluzione	1920 x 1080
Rapporto	1000:1
Saturazione del colore (x% NTSC)	68%
Fonte di luce	LED
Luce	350cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione	178°(H) / 178°(V)

## Sistema

OS	Android
Processore	RK3288
Memoria	2G SDRAM
Archiviazione incorporata	8G NAND Flash
Supporto di memorizzazione	SATA Hard Disk / SD Card / USB Device
Pubblicità	Pubblicazioni web
Lingue	Multilingue

## Tecnologia touch

Tecnologia touch	Infrarossi
Punto di contatto	10 Punti
Vetro	4 mm, Morse 7 temperato fisico, a prova di esplosione, trasmissione della luce> 92%
Accuratezza del tocco	>6mm
Tipo di tocco	Dita o oggetti opachi
Alimentazione elettrica	USB (Alimentazione USB )
Voltaggio	DC 5.0±5%

## Parametri dell'interfaccia

Porte	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x TF Card slot, 1 x HDMI, 1 x RJ45
Formato video	MPEG-1/2, MPEG-4, DIVX, REAL MEDIA, H.264, MVC, GOOGLE VP8, WMV9/VC1, H.263, SORENSON SPARK, ON2 VP6, MJPEG etc.

## Alimentazione e ambiente di lavoro

Ingresso in tensione	AC 110V-240V 50Hz
Energia	420W
Altoparlante	2 x 8Ω5W
Temperatura di lavoro	0°C - 50°C
Temperatura di conservazione	-20°C - 60°C