

***machpower***®

# Digital Signage Touch IR da pavimento 43" e 55"



IT-DS43IR | IT-DS55IR



# Cattura l'attenzione in modo efficace ed innovativo

I **Digital Signage Touch IR** consentono agli utenti di interagire direttamente con i contenuti visualizzati consentendo di toccare, trascinare, ingrandire o interagire con il contenuto visualizzato. Vengono utilizzati come una forma di pubblicità o comunicazione visiva per trasmettere informazioni, annunci, contenuti interattivi o promozionali.

Sono ampiamente utilizzati in ambienti pubblici come centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, punti vendita al dettaglio e molti altri luoghi. Consentono un'interazione diretta e intuitiva tra l'utente e il contenuto visualizzato, migliorando l'esperienza dell'utente e coinvolgendolo attivamente.

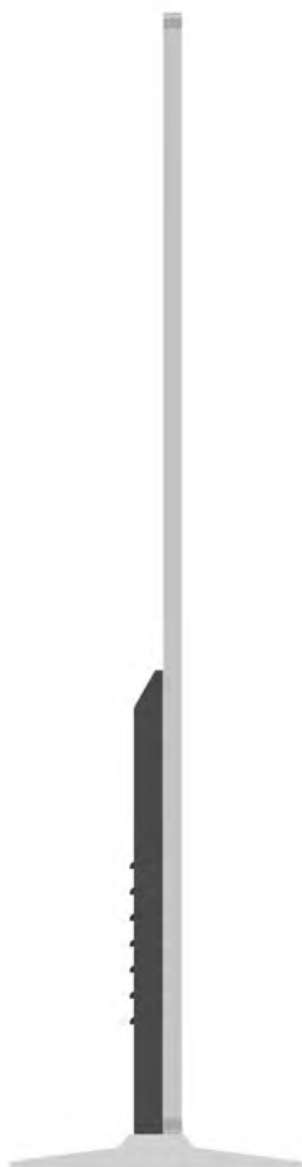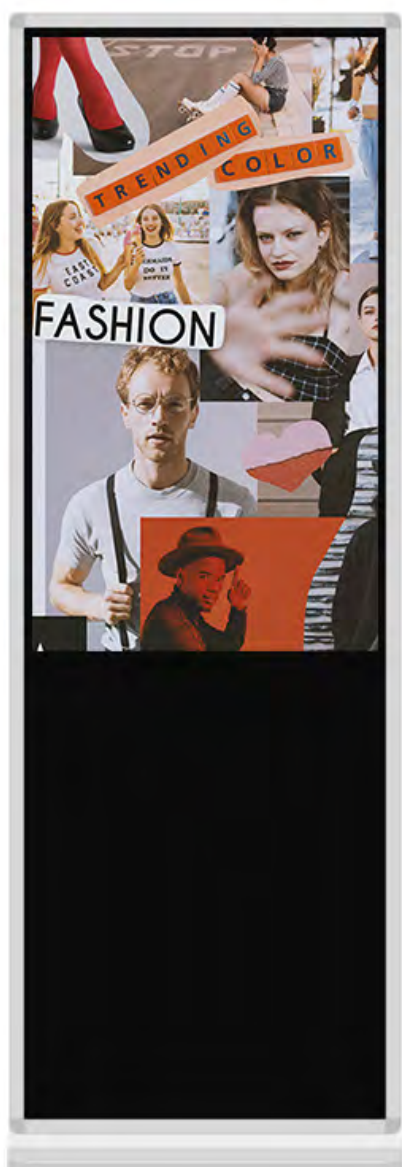

# Specifiche tecniche

Modello	IT-DS43IR	IT-DS55IR
<b>Specifiche IR</b>		
Punti di tocco	24	
Punti di scrittura	5	
Risoluzione di interpolazione	32767 (W) x 32767 (D)	
Tempo di risposta	≤5ms	
Frequenza dei fotogrammi	≥100Hz	
Accuratezza tocco	±1 mm (90% area attiva)	
Diametro minimo degli oggetti per il tocco	6mm	
Interfacce	USB2.0, porta seriale	
Tensione di funzionamento	DC 5V±200mV	
Consumo medio	≤300mA	
Sistemi Operativi supportati	Windows10 / Windows8 / Windows7 / Windows / XP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome	
Processore	Rockchip RK3288 Quad-Core	
Versione Android	Android-x86 7.1	
RAM	2 GB	
ROM	16 GB	
Software incluso	IDS 6	
Scrittura	Dita, penne touch e altri oggetti opachi	
<b>Specifiche display</b>		
Dimensioni schermo	43"	55"
Dimensioni display	940.896 (H) x 529.254 (V) mm	1209.6 (H) x 680.4 (V) mm
Risoluzione	1920 x 1080	3840 x 2160
Tempo di risposta	8 ms	
Proporzione	16:9	
Frequenza di aggiornamento	60Hz	
Colori	1.07 m (10bit)	
Gamma di colori NTSC	72% NTSC	
Contrasto	1200 : 1	
Angolo di visione	89 / 89 / 89 / 89 (Typ) (CR≥10)	
Luminosità schermo	320cd / m <sup>2</sup> ±20	
Durata	≥ 30000 ore	
<b>Specifiche ambientali</b>		
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C	
Umidità operativa	10%-90%RH	
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 60°C	
Umidità di stoccaggio	10% ~ 90%RH	
Altitudine	Inferiore ai 5000 metri	
<b>Specifiche fisiche</b>		
Materiale	Scocca profilo alluminio e lamiera	
Colore frontale	Nero	
Dimensioni dispositivo	1787(A) x 603,4 (L) x 29,3 (S) mm	1959 (A) x 757 (L) x 29,3 (S) mm
Dimensioni confezione	1835(L) x 158(S) x 687(A) mm (escluso telaio)	2008(L) x 158(S) x 840(A) mm [escluso telaio]
Dimensioni confezione telaio	625 x 465 x 70 mm	780 x 465 x 70 mm