


***machpower***<sup>®</sup>


# Digital Signage Touch IR da pavimento 43" e 55"

IT-DS43IR-V2 | IT-DS55IR-V2

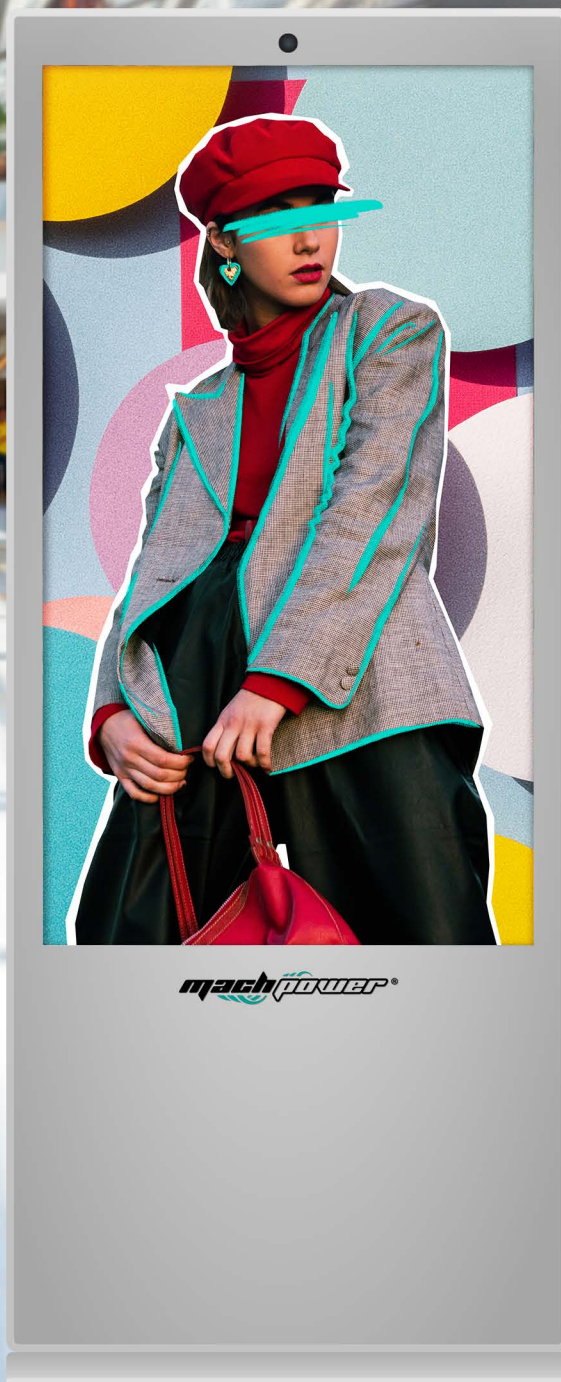

# Cattura l'attenzione in modo efficace ed innovativo

Il **display digitale IR Mach Power** da 43 o 55 pollici, con sistema operativo Android, garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Con una risoluzione in alta definizione per la riproduzione precisa dei colori e una vasta gamma di angoli di visione, è versatile e adatto a diversi campi di applicazione. Questo include ambienti commerciali, spazi pubblici, sale conferenze, centri commerciali e altre situazioni dove la visualizzazione di immagini, video e contenuti multimediali è essenziale. Il software integrato semplifica l'aggiornamento remoto dei contenuti, rendendolo ideale per gestire dinamicamente informazioni e comunicazioni visive.

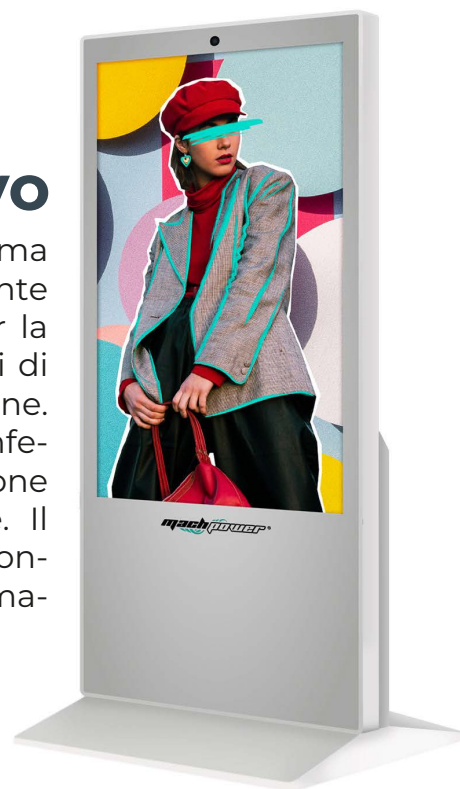

## Specifiche tecniche

Modelli	IT-DS43IR-V2	IT-DS55IR-V2
<b>Specifiche generali</b>		
Punti di tocco	10 IR touch	
Punti di scrittura	5	
Risoluzione di interpolazione	32767 (W) x 32767 (D)	
Tempo di risposta	≤5ms	
Frequenza dei fotogrammi	≥100Hz	
Accuratezza tocco	±1 mm ( 90% area attiva)	
Diametro minimo degli oggetti per il tocco	6mm	
Interfacce	2X USB 2.0 1X HDMI 1X RJ-45/VGA 1X Cuffie 1X Microfono 4X RS-232 1X Slot card SD 1X Tasto esterno di reset 1X Supporto dongle Bluetooth	
Alimentazione	Standby: ≤3W ; accesso: 90W	
Consumo medio	≤300mA	
Sistemi Operativi supportati	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome	
Processore	T972, Cortex-A55	
Versione Android	Android 11.0	
RAM	4 GB	
ROM	32 GB	
Software incluso	IDS 6	
Scrittura	Dita, penne touch e altri oggetti opachi	
Tempo di lavoro	24/7	
Sistema di raffreddamento	Ventola integrata	
<b>Specifiche display</b>		
Tipo display	TFT-LCD	
Dimensioni schermo	43"	55"
Dimensioni display	940,896 (H) x 529,254 (V) mm	1209,6 (H) x 680,4 (V) mm
Risoluzione	1920 x 1080	3840 x 2160
Tempo di risposta	8 ms	
Proporzione	16:9	
Frequenza di aggiornamento	60Hz	
Colori	1.07 m (10bit)	
Gamma di colori NTSC	72% NTSC	
Contrasto	1500 : 1	
Angolo di visione	H:178°; V:178°	
Luminosità schermo	500cd/m2	
Durata	≥ 30000 ore	
Modalità di visualizzazione	Verticale e orizzontale	


### Specifiche ambientali

Temperatura operativa	0°C ~ 40°C
Umidità operativa	10%~90%RH
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 60°C
Umidità di stoccaggio	10% ~ 90%RH
Altitudine	Inferiore ai 5000 metri

### Specifiche fisiche

Materiale	Struttura in metallo; vetro temperato per protezione LCD		
Colore frontale	Grigio; Nero		
Dimensioni dispositivo	1787X610X450 mm	1959,9X757X450 mm	

### IT-DS43IR-V2

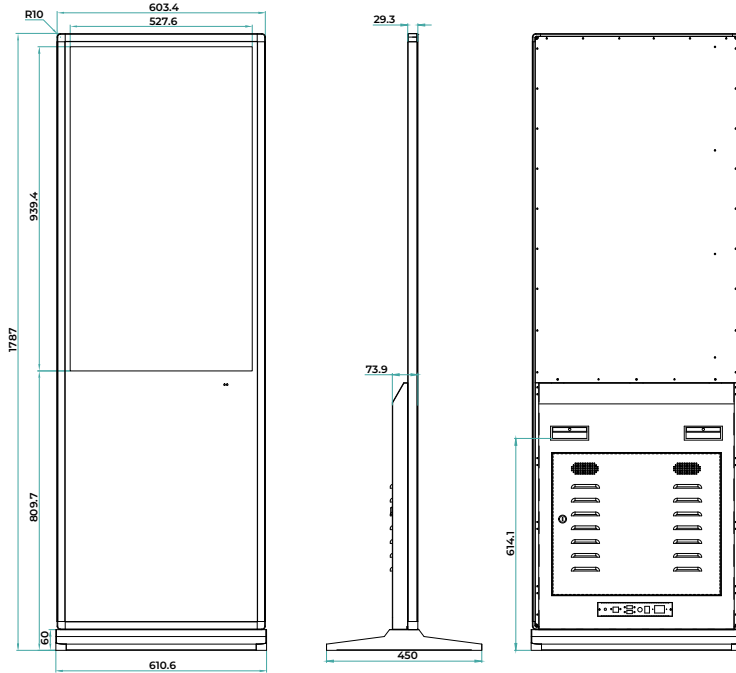

### IT-DS55IR-V2

