

LAN CABLE U/UTP CAT 6

CM-004-CPR-L

CPR CERTIFIED
CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

CPR Regulation (EU) n° 305/2011
Classe Eca - EN 50575:2014+A1:2016

Guaina esterna
LSZH


(Low Smoke Zero Halogens)

Tipo
U/UTP

Lunghezza
305m

Conduttore
CCA
(Copper Clad Aluminium)

Categoria
6

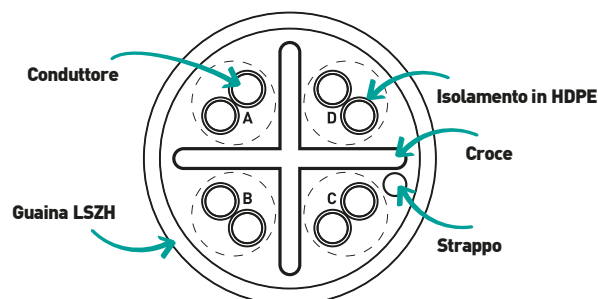

Generali

Tipo di cavo	Rigido
Lunghezza	305m
Categoria	6

Conduttore interno

Materiale	CCA (alluminio rivestito di rame)
Diametro Φ	0.56mm / 23AWG

Isolamento conduttore interno

Materiale	HDPE
Diametro Φ	$\emptyset 0.98 \pm 0.02\text{mm}$

Guaina esterna

Materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogens)
Spessore	0.58mm \pm 0.03mm
Diametro Φ	6.0mm \pm 0.2mm
Colore	Grigio